


カナセ工業株式会社

カナセライト #1010

(セルキャストアクリル板)


拡散剤の練り込み方式によりドット印刷方式や凹凸加工方式に比べ板取りにより面発光が変わる心配がありません。

また、同方式の他社品に対し、発光の均一性に優れ、中心部分が暗くなる現象を抑えるように処方しました。

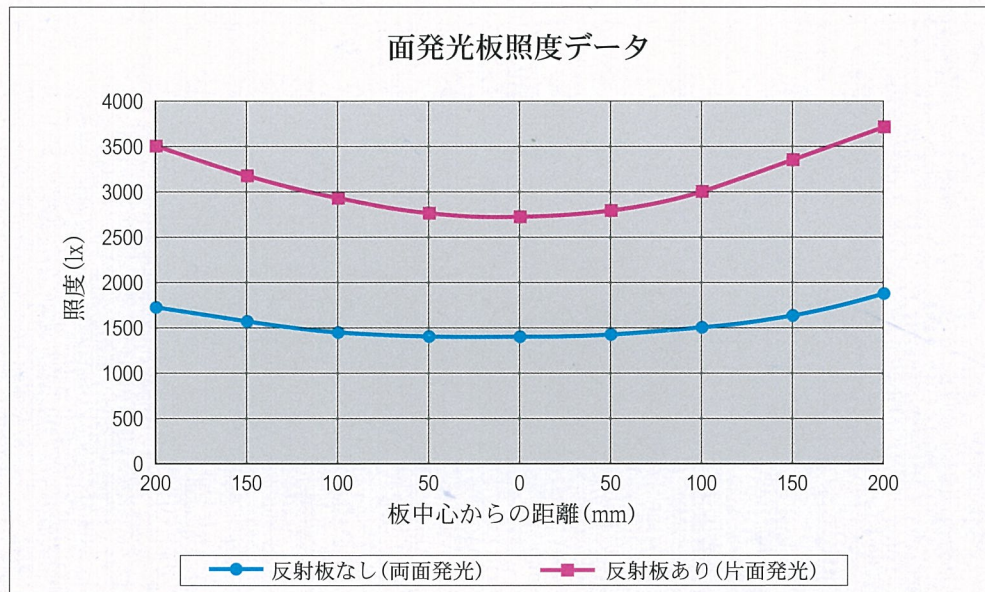

カナセライト面発光板		
No.	4	21
板厚	2,030 × 1,020	500 × 500
5	22,370	2,800
8	37,850	4,730
10	47,290	5,910

(単価/枚)

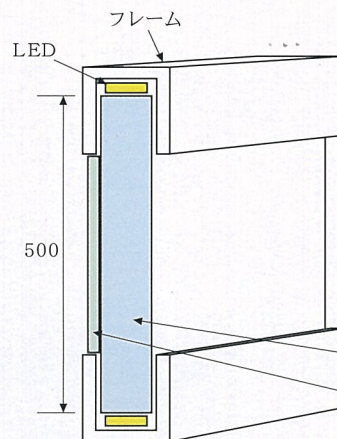

板長さ 500 mm の両側から LED にて入光し、両面発光させた時の照度を測定。

LED仕様: 300 mm
ポスイスターナショナル製
BSEG-01 DW
42個/300 mm、7 lm/個

両発光板: 500 × 150 × 10 t

裏面反射板として # 400 (骨白板) を使用

側辺アルミテープ貼り付け
反射板

カナセ工業株式会社

本社
TEL 0739-22-7651

東京営業所
TEL 03-3862-2026

大阪営業所
TEL 06-6772-7171

富田川工場
TEL 0739-47-1101

長野工場
TEL 0265-71-6181

お問い合わせ先: 品質管理部 0739-47-1101 (担当 清水)